

IN VIELEN FARBEN UND
DEKOREN ERHÄLTlich



Novoferm-Innentüren
Das passt zu Ihren Vorstellungen

novoferm

Willkommen im eigenen Reich

Türen verbinden Räume und Menschen. Sie geben Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Sie sorgen für Intimität und geben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Für das vertrauliche Gespräch. Für die konzentrierte Arbeit. Für das ungestörte Spiel. Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder im Büro. Deshalb ist es wichtig, dass Türen auch wirklich „passen“, dass sie sich in Räume einfügen und ihre Funktion dauerhaft und sicher erfüllen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentürenprogramm von Novoferm. Zuverlässige Produkte für den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher Funktionalität, in bester Qualität und mit viel Freiraum für Ihren persönlichen Stil.



**Auch als Magnetboard
verwendbar**

Inhalt

Novoferm-Innentüren	2
Details der Novoferm-Innentüren	5
Super-Standard, Super-Plus und Super-Dekor Innentüren	6
Farbige Innentüren	7
Lichtöffnungen, Glasvarianten, 2-flügelige Türen	8
Zubehör	9
Technische Daten und Abmessungen	10

Novoferm-Innentüren für alle Lebens- und Arbeitsräume

Für den ganz persönlichen Geschmack gibt es Novoferm-Innentüren aus Stahl in vier Typen mit einem breiten Spektrum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekore.

Novoferm-Innentüren sind für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

- mit Links- oder Rechtsanschlag
- auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- vorgefertigt für Kurzschilder oder Rosetten
- auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig; weitere Zargenausführungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage

Novoferm-Innentüren. Perfekt im Neubau und bei der Renovierung

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon beim Neubau kaum Wünsche offen. Bei Novoferm erhalten Sie einbaufertige Türelemente komplett mit hochwertigen, stabilen Zargenvarianten aus beständigem feuerverzinktem Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine günstige Gelegenheit, in die Jahre gekommene Türen ein für alle Mal durch Novoferm-Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Türblatt einhängen und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Türblatt kann im unteren Bereich des U-Profiles bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag ganz einfach gekürzt werden.

Mit flexibler Ausstattung realisieren Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Ausstattungsöglichkeiten und exklusives Zubehör bieten großen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtöffnungen, form-schönen Drückergarnituren oder hochwertigen Verglasungen machen Sie aus Ihrer Innentür ein individuelles Einzelstück.

Das spricht für Novoferm-Innentüren

In einer Innentür von Novoferm steckt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz eines führenden europäischen Systemanbieters und Markenherstellers.

Dauerhaft - hochwertiger Stahl und strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen

Sicher - doppelwandige Türblätter mit Schall- und Wärmedämmung, zuverlässig und dichtschießend



Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden Gesichtspunkten.



So macht die Arbeit Spaß

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passenden Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend“ werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.

Novoferm-Innentüren. Die entscheidenden Details


NEU auch mit
3D-Türbändern
lieferbar

Band und Bandtasche

Klassisches 2-teiliges Band, optional 3-teilig (3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung erhältlich) wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.


Oberflächen

Von Super-Standard über RAL nach Wahl und DB-Farben bis hin zu Holzdekoren.




Waben-, Styropor-, Röhrenspanfüllung

Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blecheren“ Klang beim Klopfen. Optional erhalten Sie eine optimierte Wärme- und Schalldämmung mit der Styroporfüllung oder eine klassische Röhrenspanfüllung.



Wertige Konstruktion

40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



Kürzbares Türblatt

Kürzen des Türblatts im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag.



Bodendichtung

Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen. In Verbindung mit Röhrenspanfüllung Schallschutzwerte bis 30 dB möglich.



Auflaufdichtung

Eine integrierte Auflaufdichtung, welche beim Schließen der Tür auf ein 3 mm hohes Aluprofil läuft.




Zargendichtung

Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht einen unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.



Dickfalz

Die hochwertige Fäzlung verleiht der Tür einen wohnlichen Charakter.



Verglasung

Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführungen z. B.: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarré, Masterline oder für bauseitige Lösungen vorgerüstet. Glashalteleisten aus Aluminium, Stahl oder Holz. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitz, Lüftungsgitter etc. sind möglich.



Drückergarnituren

Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profilzylinder).

Variable Drückerhöhe

Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 - 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

1050 mm

Sie haben die Wahl

Ebenso zahlreich wie Ihre Wünsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausführungen, für die Sie sich je nach Einsatzzweck entscheiden können. Außerdem können Sie bei Novoferm sowohl komplette Türelemente, bestehend aus Türblatt, Zarge und Drücker, als auch einzelne Türblätter und Drücker bekommen. Unsere Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten wir anbieten.

Super-Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuer- verzinktem Feiblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt



Super-Standard



Standard

Super-Plus Innentüren


- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß



Super-Plus



Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Super-Dekor Innentüren


- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und kunststoff- folienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor



Super-Dekor (Buche natur)



Nussbaum



Birne



Kirsche



Ahorn



Eiche hell




Esche weiß

Super-Color Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: Super-Color

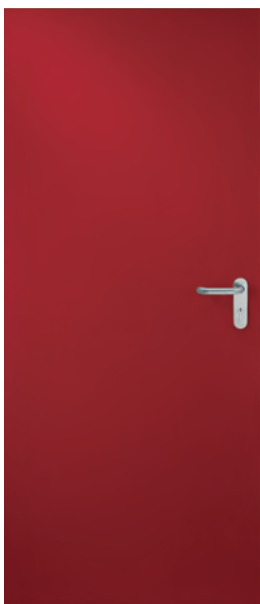


Super-Color Rubinrot
ähnlich RAL 3003



Super-Color Stahlblau
ähnlich RAL 5011



Super-Color Tannengrün
ähnlich RAL 6009




Super-Color Lichtgrau
ähnlich RAL 7035




Super-Color Fenstergrau
ähnlich RAL 7040




Super-Color Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016



Super-Color Nussbraun
ähnlich RAL 8011



Super-Color Sepiabraun
ähnlich RAL 8014



Super-Color Platinweiß
ähnlich RAL 9002

Sondergrundierung Innentüren


- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, Pulverbeschichtung
- Mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen




RAL-Farbe (Blau)

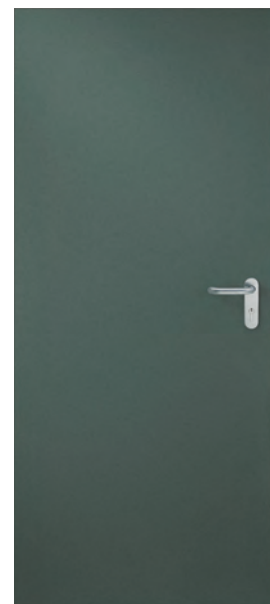

DB-Farbe (702)




RAL-Farbfächer




DB 301



DB 501



Metallic-Farbfächer



DB 601



DB 510



DB 701



DB 703

Auch weitere DB-Farbtöne erhältlich.

Noch mehr Varianten gefällig?



Mehr Helligkeit durch Lichtöffnungen

Mehr Licht in den Raum zu lassen ist oft ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Planung von Innentüren. Novoferm bietet viele verschiedene Lichtöffnungs-

varianten sowie eine Rundverglasung gegen Aufpreis. Die dafür vorgesehenen Glashalteleisten sind optional aus Aluminium, Stahl oder Holz erhältlich. Nähere Details zu Größen und Ausführungen finden Sie auf der Seite 11.




Super-Color mit Lichtöffnung 1



Super-Color mit Lichtöffnung 2



Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3

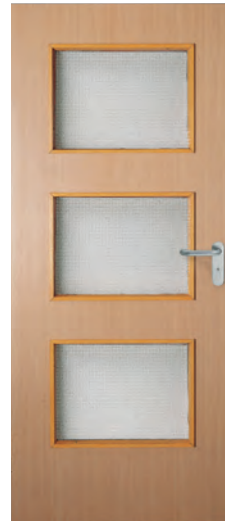

Super-Dekor, in Buche natur mit Lichtöffnung 4



Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahl-drückergarnitur (gegen Aufpreis)

Verglasungen bei Innentüren

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tür hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen unseren Kunden dabei folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Verglasungseinrichtung (ohne Glas) für 6mm dickes Glas oder Acrylglas
2. Standardglasausführung: Drahtornamenglas (Abbildungen oben, Lichtöffnung 1-4), hell, 6-7mm dick
3. Verbundsicherheitsglas (VSG, 6mm dick), Einscheibensicherheitsglas (ESG, 6mm dick) oder Isolierglas (14mm dickes Floatglas, nur mit Stahl- oder Aluleiste zu befestigen)
4. Sonderglasausführung: Ornamentglas im Floatglas-Aufbau, 6mm dick, in vier verschiedenen Designs: Mastercarré, Masterligné, Satinato und Milchglas (Abbildungen rechts) zur individuellen Gestaltung. Diese streuen das Licht in unterschiedlichen Abstufungen und schützen vor indiscreten Blicken.




Mastercarré



Masterligné



Satinato



Milchglas

2-flügelige Türen

2-flügelige Türen sind nur als einbaufertige Türelemente lieferbar. Sie bestehen aus einem Gangflügel mit BB/PZ-Schloss, einem Standflügel mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt liegenden Kantenriegeln. Im Gang- und Standflügel können auf Wunsch Lichtöffnungen eingebaut werden.

2-flügelige Türen





Und hier das passende Zubehör

Drückergarnituren und weiteres Zubehör

Passende Drückergarnituren geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Bei Novoferm bekommen Sie zahlreiche formschöne Varianten, mit denen sich jede Tür bequem und leicht öffnen und schließen lässt.

Zusätzlich zur Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur können Sie aus einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-, Wechsel- und WC-Garnituren auswählen. Standardmäßig liefern wir die Farben Rot und Weiß. Sonderfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls

lieferbar sind Drücker- und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl. Exklusives Zubehör vertet Ihre Tür noch weiter auf. Sie können die Ausstattung ganz nach Ihren Anforderungen bestimmen und die Accessoires miteinander kombinieren.

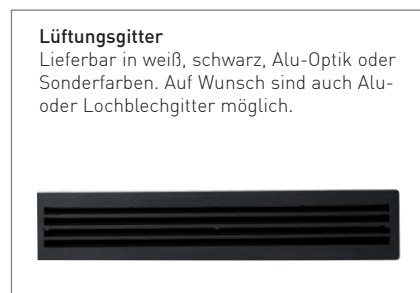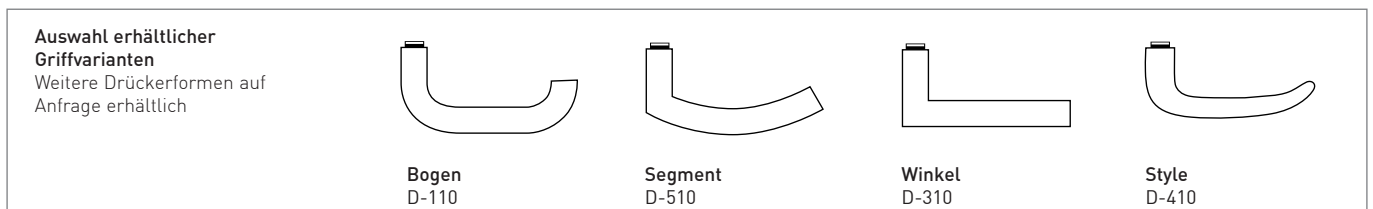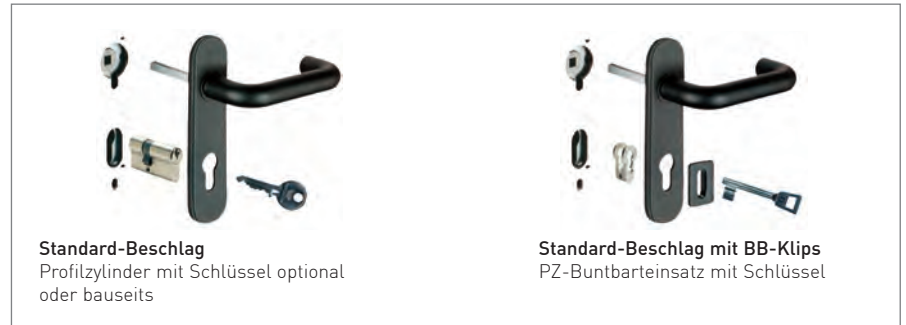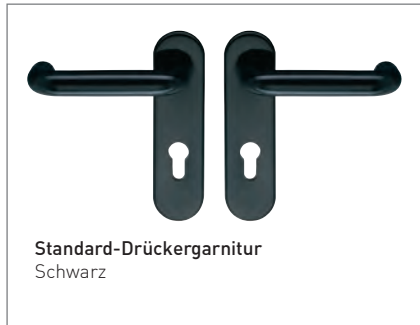


Details und Abmessungen Innentüren

Normgrößen


	Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe	Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe	Türblatt-Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe	Zargen-Außenmaße* Breite x Höhe
	1-flügelig	625 x 2000 750 x 1875 750 x 2000 750 x 2125 875 x 1875 875 x 2000 875 x 2125 1000 x 1875 1000 x 2000 1000 x 2125 1125 x 2125 1250 x 2000 1250 x 2125	635 x 2005 760 x 1880 760 x 2005 760 x 2130 885 x 1880 885 x 2005 885 x 2130 1010 x 1880 1010 x 2005 1010 x 2130 1135 x 2130 1260 x 2005 1260 x 2130	561 x 1968 686 x 1843 686 x 1968 686 x 2093 811 x 1843 811 x 1968 811 x 2093 936 x 1843 936 x 1968 936 x 2093 1061 x 2093 1186 x 1968 1186 x 2093	610 x 1985 735 x 1860 735 x 1985 735 x 2110 860 x 1860 860 x 1985 860 x 2110 985 x 1860 985 x 1985 985 x 2110 1110 x 2110 1235 x 1985 1235 x 2110
Super-Standard Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm					
2-flügelig	1500 x 2000** 1750 x 2000** 2000 x 2000** 2000 x 2125**	1510 x 2005 1760 x 2005 2010 x 2005 2010 x 2130	1436 x 1968 1686 x 1968 1936 x 1968 1936 x 2093	1485 x 1985 1735 x 1985 1985 x 1985 1985 x 2110	1526 x 2043 1776 x 2043 2026 x 2043 2026 x 2168
Super-Standard Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm, Super-Plus Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm. Super-Dekor: Sondergrößen bis 2250 x 2125 mm. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt					

Alle Angaben in mm.

Technische Details

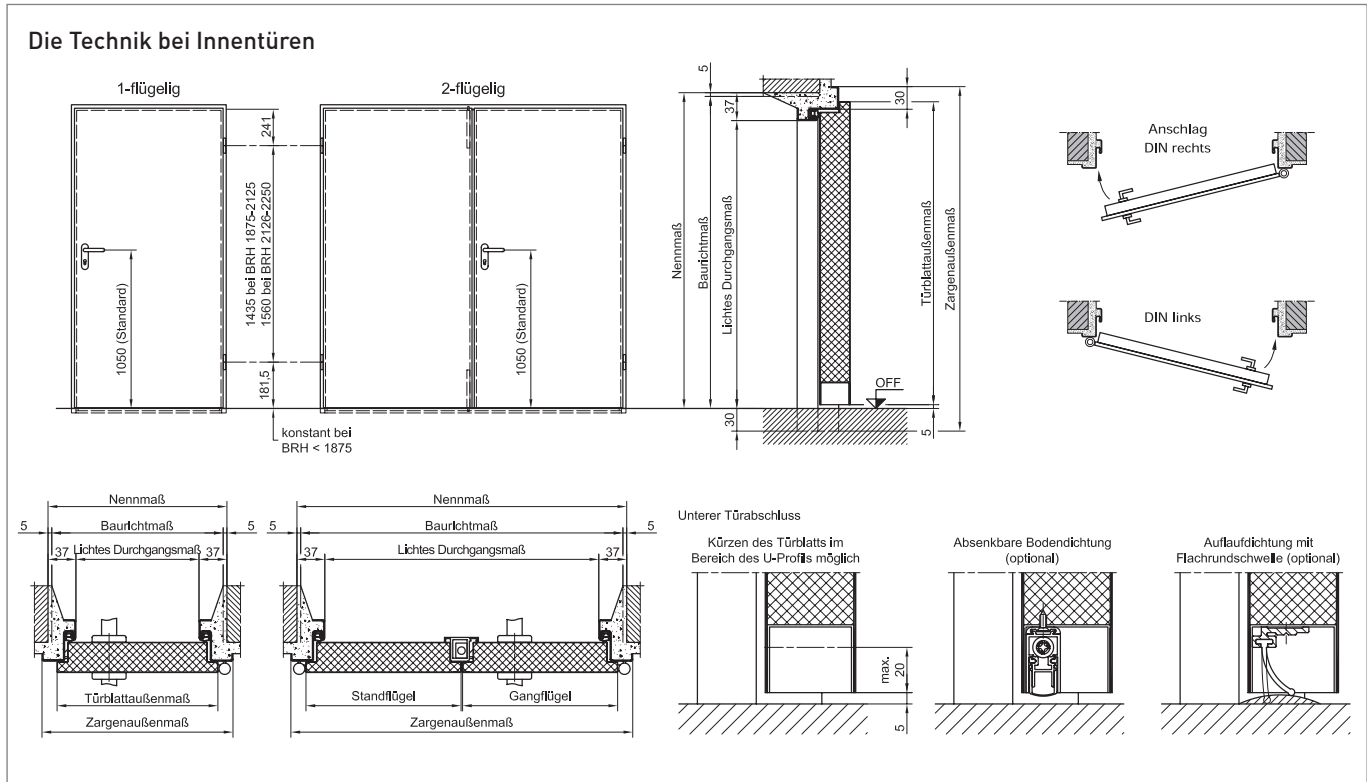


Alle Angaben in mm.

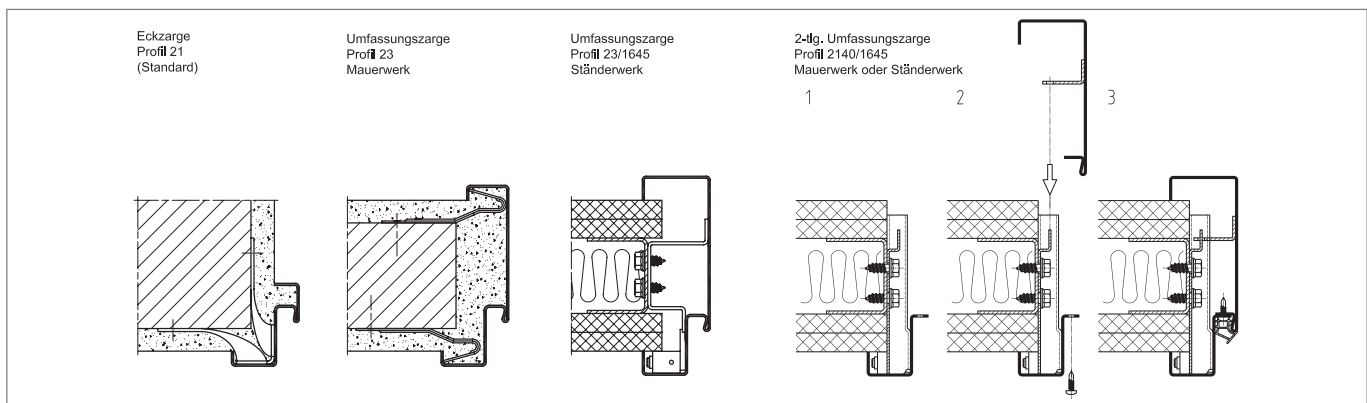


Details und Abmessungen der Lichtöffnungen

Technische Details

Sonderausstattung

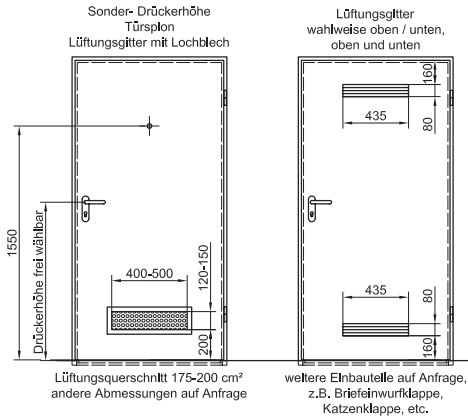

Glashalteleisten

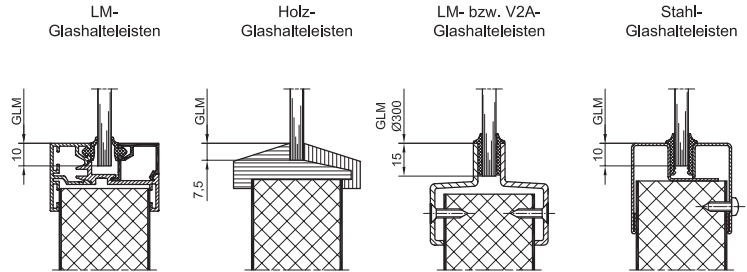

Alle Angaben in mm.

Standardglashalteleisten für Rechteck- und Rautenverglasungen


Super Standard
mit Alu-Glashalteleisten,
streichfähig

Super-Plus/Super-Color
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert

Super-Dekor
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder
Hartholzleisten

Classic
mit Alu-Glashalteleisten,
E6 EV1 eloxiert oder
Hartholzleisten

Lichtöffnungen

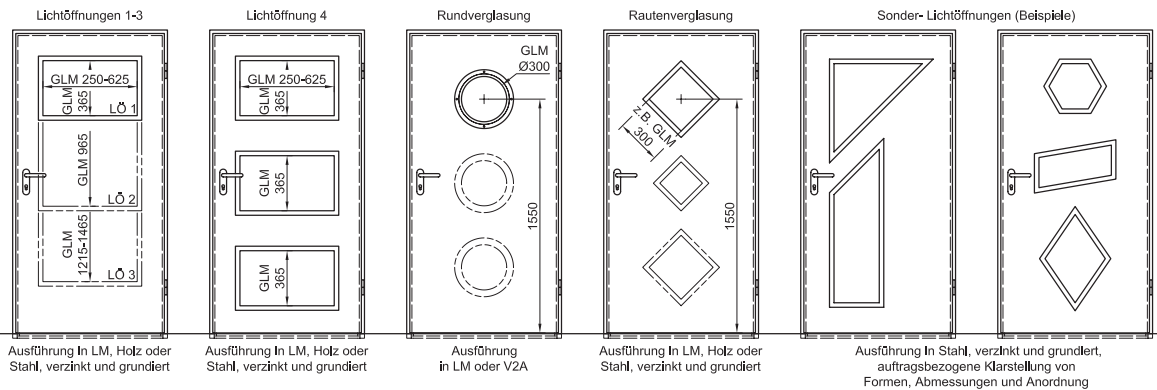

Alle Angaben in mm.

Scheibengrößen mit Lichtöffnungen

	Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtöffnung 1 Breite x Höhe	Lichtöffnung 2 Breite x Höhe	Lichtöffnung 3 Breite x Höhe	Lichtöffnung 4 Breite x Höhe
1-flügelig Normgröße	625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
	750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235	3 x 395 x 385
	750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
	750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
	875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235	3 x 520 x 385
	875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
	1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235	3 x 645 x 385
	1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385
	1125 x 2125	770 x 385	770 x 985	770 x 1485	3 x 770 x 385
	1250 x 2000	895 x 385	895 x 985	895 x 1360	3 x 895 x 385
1250 x 2125	895 x 385	895 x 985	895 x 1485	3 x 895 x 385	
2-flügelig Normgröße	1500 x 2000*	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	1750 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
	2000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
	2000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

* Verglasung nur im Gangflügel. Bei Türen mit Holz-Glashalteleisten sind von den o. g. Maßen in der Breite und in der Höhe jeweils 5 mm abzuziehen. Max. Glasdicke 14 mm.
Alle Angaben in mm.

Novoferm – für Sie in allen Online-Medien aktiv!



Online-Plattform zur digitalen Information

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet Profis am Bau eine übersichtliche Plattform, mit der sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte informieren können.

Gerne können Sie uns online auch direkt kontaktieren. Wir helfen Ihnen entweder selbst weiter oder übermitteln Ihre Anfrage an einen Novoferm Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

  www.novoferm.de



Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte – animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutlichen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

 www.youtube.de/NovofermVideos

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.


Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

3250520B/0417/4.0/LG
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: 02850 910-700
Fax: 02850 910-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

 www.novoferm.de

 Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

